

serie **Legno** L72

Il calore e la bellezza del legno nella sua forma più semplice.

Serramento composto da telaio fisso e telaio mobile dello spessore di **66 mm** con profilo di tenuta a tripla battuta e **tre guarnizioni**, allestito con ferramenta di prima qualità certificata. Nodo centrale 2 ante di soli 110 mm.

Vetrocamera a **doppio vetro** con spessore di **30 mm** e guarnizione perimetrale, contenuto nel profilo senza fermavetri riportati per un design moderno e rigoroso a massima pulizia estetica.

Lato inferiore del serramento protetto con gocciolatoio sul traverso del telaio mobile e con grondaio sul traverso inferiore del telaio fisso, entrambi in alluminio anodizzato finitura argento, bronzo o laccato bianco. Possibilità di avere gocciolatoio in legno.


prestazioni tecniche

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------|
| Sezione Telaio | mm 66 x 84 | | | | |
| Sezione Anta | mm 66 x 82 | | | | |
| Numero guarnizioni | 3 | | | | |
| Trasmittanza termica: | | | | | |
| Glass Ug, 1,1 W/(m ² K) sp. 30 mm | LEGNO EXTRA-TENERO | LEGNO TENERO | LEGNO SEMI DURO | LEGNO DURO | |
| <i>Finestra</i> Glass 4-20Ar-33.1 Low-E warm edge | | | | | |
| 1 anta DIM. VIRTUALI 1000 X 1480 MM | 1,26 | 1,31 | 1,44 | 1,44 | |
| 2 ante DIM. VIRTUALI 1540 X 1480 MM | 1,30 | 1,35 | 1,43 | 1,48 | |
| <i>Porta-Finestra</i> Glass 33.1-18Ar-33.1 Low-E warm edge | | | | | |
| 1 anta DIM. VIRTUALI 1000 X 2180 MM | 1,24 | 1,28 | 1,39 | 1,39 | |
| 2 ante DIM. VIRTUALI 1540 X 2725 MM | 1,29 | 1,35 | 1,42 | 1,47 | |
| Permeabilità all'aria (<i>Finestra e Porta Finestra</i>) | | | | | Classe 4 |
| Tenuta all'acqua | | | | | |
| <i>Finestra</i> | | | | | Classe 9A |
| <i>Porta-finestra</i> | | | | | Classe 9A |
| Resistenza al carico di vento | | | | | |
| <i>Finestra</i> | | | | | Classe C3 |
| <i>Porta-finestra</i> | | | | | Classe C1 |
| Capacità portante dei dispositivi di sicurezza | | | | | 350 N |

serie **Legno** L72 plan

A pari prestazioni tecniche, L72 è disponibile anche nella versione **plan**, con il telaio maggiorato all'interno sp. 88 mm per creare la complanarità con l'anta. Con questa soluzione viene fornita di serie la ferramenta a scomparsa.

L A T O E S T E R N O

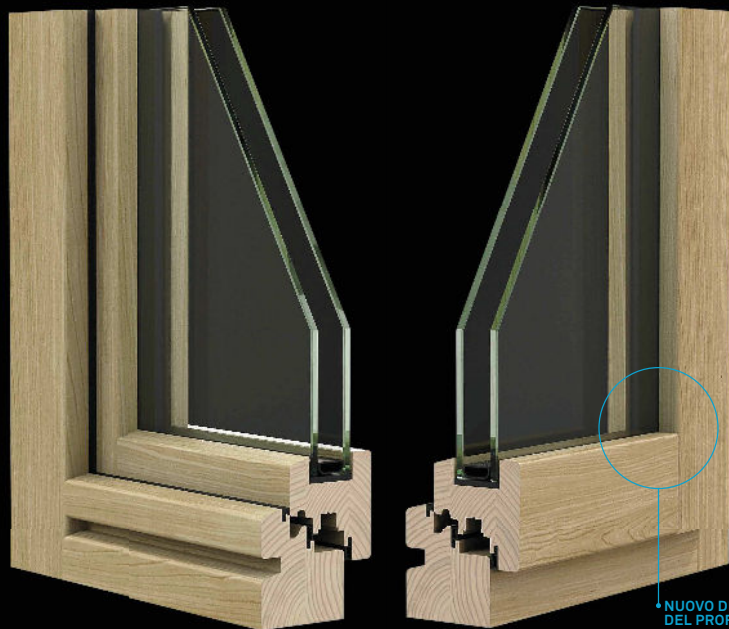

L A T O I N T E R N O

NUOVO DESIGN
DEL PROFILO
SENZA FERMAVETRO
RIPORTATO

L A T O E S T E R N O



L A T O I N T E R N O

NUOVO DESIGN
DEL PROFILO
SENZA FERMAVETRO
RIPORTATO