EMMEGI
monoblocchi termoisolanti e controtelai

CONTROTELAIO
LEGNO LAMELLARE

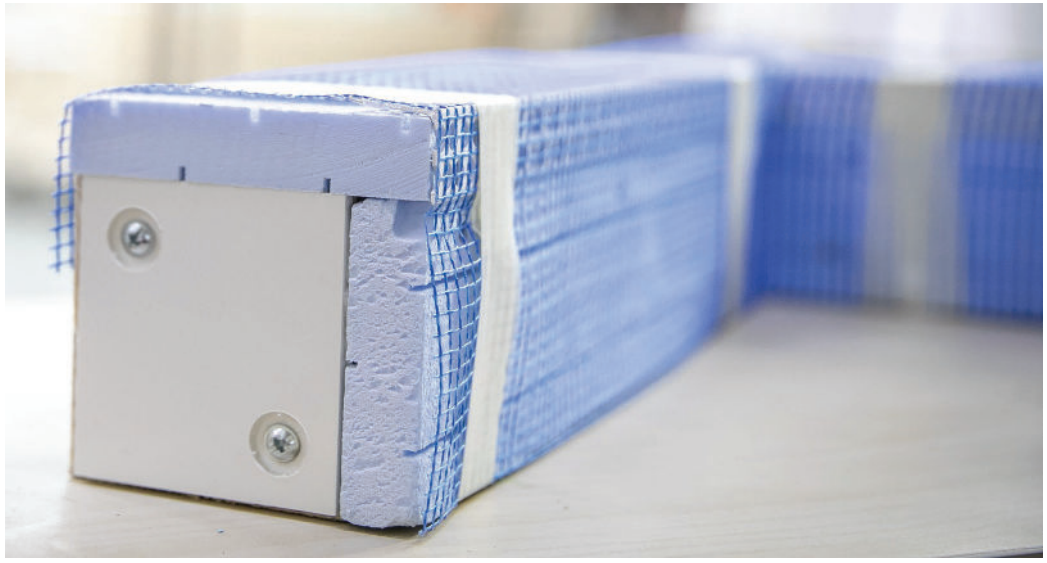

CONTROTELAI RICKY LEGNO - LAMELLARE SCHEDA TECNICA

PARTICOLARE COSTRUTTIVO

Tipologie di controtelaio
Solo LEGNO

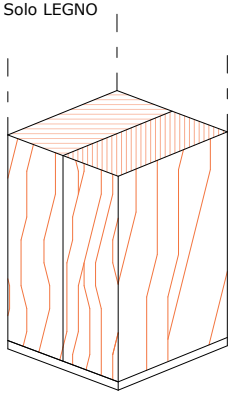

Tipologie di controtelaio
LEGNO e XPS

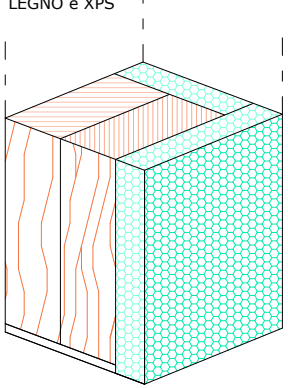

Tipologie di controtelaio
LEGNO, XPS e Rete per Rasatura

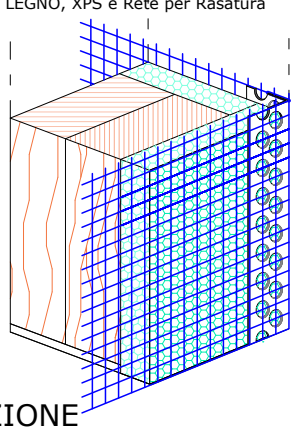

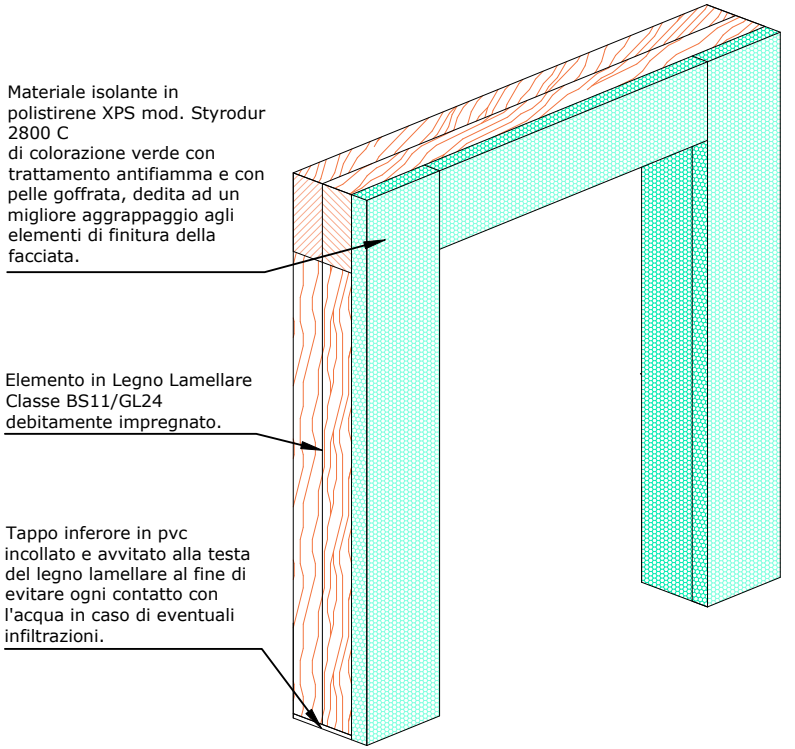

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE IN SEZIONE

Misure disponibili più eventuale TAPPO COMPENSATORE (Y1) per coprire qualsiasi spessore di cappotto

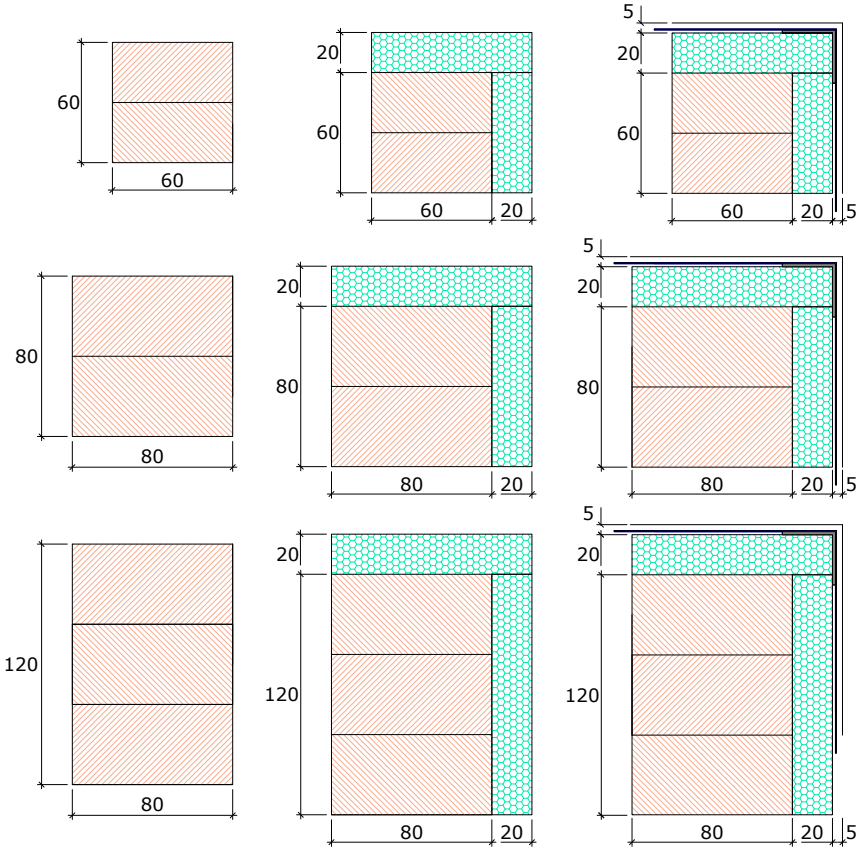



OPTIONAL
Y1 = TAPPO COMPENSATORE
misure STD 5, 10, 15mm

ESEMPIO DI MURO IN SEZIONE

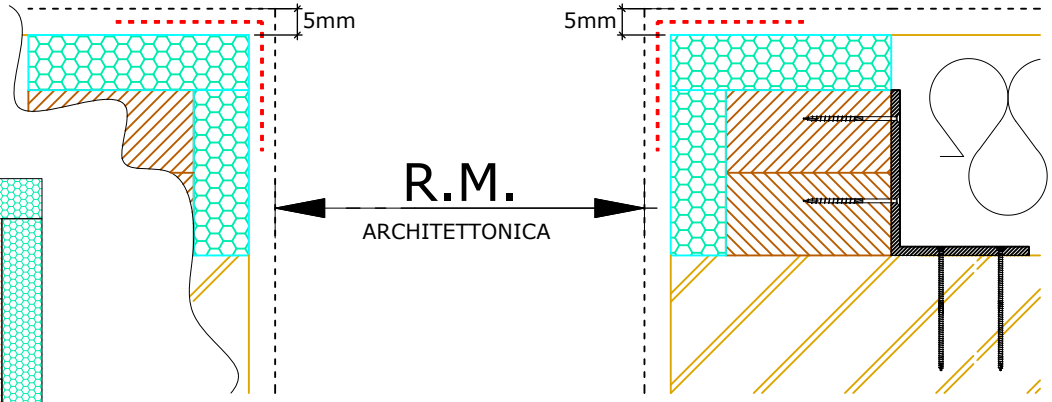

Ecoblok Enneci

SCHEMA TECNICA CONTROTELAIO
LEGNO-LAMELLARE

Progettato da	Controllato da	Approvato da - data
		Nome file / Scala
		File da approvare / Foglio
		Modifica

CONTROTELAI RICKY LEGNO - LAMELLARE

TIPLOGIE DI FISSAGGIO

ZANCHE MURATE

Le zanche vengono avvitate al controtelaio e poi murate alla parete misure: 200x20x4mm

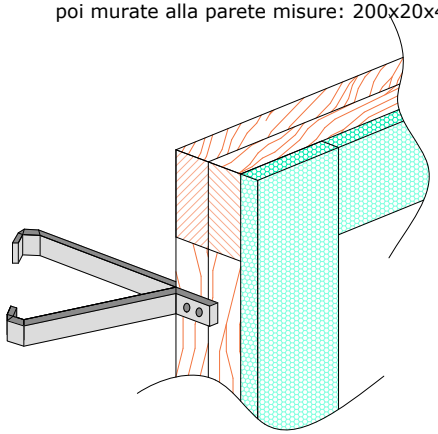

VISTA IN SEZIONE

Fissaggio con la zanca murata a parete

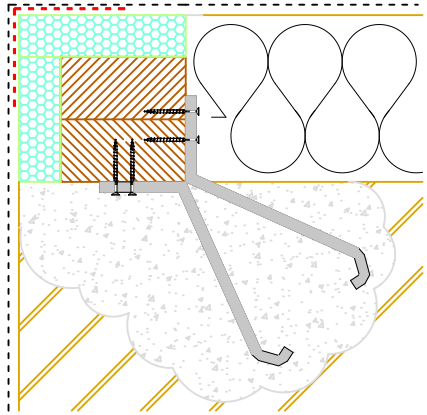

NUMERO E DISPOSIZIONE PUNTI DI FISSAGGIO

Lay out di come disporre i punti di fissaggio attorno al Foro finestra o porta/finestra

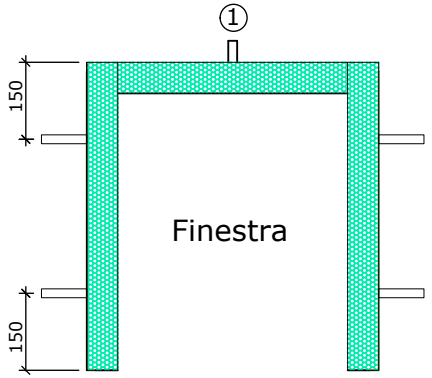

STAFFE ANGOLARI

Le staffe angolari vengono avvitate al controtelaio e poi al muro, misure:
-90x90x65 Spessore 2,5mm
-105x105x90 Spessore 2,5mm



VISTA IN SEZIONE

Fissaggio con staffa angolare avvitata alla parete

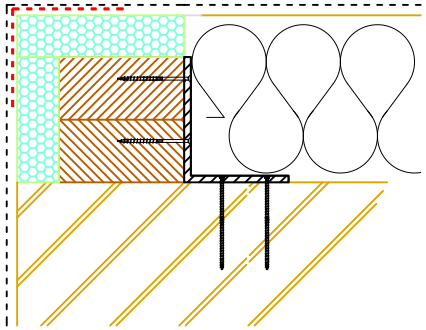

FISSAGGIO DEL TRAVERSO

① -Per larghezza architettonica fino a 1600mm nr.1 fissaggio centrale

② -Per larghezza maggiore di 1600mm nr.1 fissaggio ogni 800mm

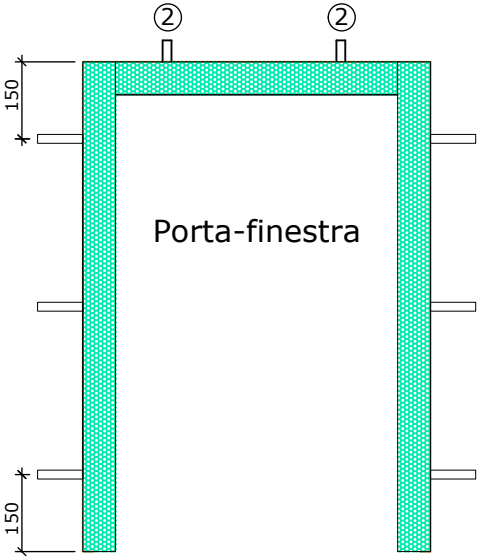

Il controtelaio viene fornito di zanche metalliche da murarsi all'interno della parete o di staffe angolari, disponibili in differenti misure, per migliorare il proprio innesto in funzione della tipologia muraria in cui si andrà ad applicare e degli spessori del cappotto esterno.

Ecoblok Ennegi

SISTEMI DI FISSAGGIO CONTEROTELAIO LEGNO-LAMELLARE

Progettato da	Controllato da	Approvato da - data
		Nome file / File da approvare / Modifica — Scala / Foglio